

Ohýbačky Shannon HR

Technické provedení	HR 50		HR 125		HR 220		HR 300	
Pracovní délka [mm]	500		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1-5		1-5		1-8		1-8	
Max. počet regulátorů	1		1		1		1	
Max. počet ohřívacích lišt	1		1		1		1	
Max. příkon [W]	225		500		1 000		1 000	
Napětí [V]	220-230		220-230		220-230		220-230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	16 770	20 124	29 850	35 820	42 600	51 120	51 600	61 920
Příslušenství								
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 000	8 333	10 000	9 167	11 000	9 167	11 000
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 800	9 833	11 800	9 833	11 800	9 833	11 800
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800
Fixační přípravek 220 cm	28 333	34 000	28 333	34 000	28 333	34 000	28 333	34 000

Ohýbačky Shannon HRT

Technické provedení	HRT 65		HRT 125		HRT 220		HRT 300	
Pracovní délka [mm]	650		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	20-445		20-610		25-800		25-800	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1-5		1-5		1-8		1-8	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt	4		4		4		4	
Max. příkon [W]	1 000		2 000		4 000		4 000	
Napětí [V]	220-230		220-230		220-230		220-230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta, 1 × EV regulátor	33 663	40 396	61 137	73 364	100 579	120 695	129 316	155 179
2 lišty, 2 × EV regulátor	48 789	58 547	78 789	94 547	123 158	147 790	154 737	185 684
3 lišty, 3 × EV regulátor			96 442	115 730	155 211	186 253	180 158	216 190
4 lišty, 4 × EV regulátor			114 095	136 914	168 316	201 979	205 579	246 695
2 lišty, 1 × DB regulátor	39 632	47 558	68 684	82 421				
4 lišty, 2 × DB regulátor	60 726	72 871	93 884	112 661				
Příslušenství								
Extra EV regulátor (pro 1 lištu)	11 333	13 600	13 000	15 600	17 333	20 800	19 333	23 200
Extra DB regulátor (pro 2 lišty)	13 000	15 600	15 333	18 400				
Standardní ohřívací lišta	4 633	5 560	5 633	6 760	6 500	7 800	7 500	9 000
Lišta se 2 ohřívacími dráty	5 500	6 600	7 000	8 400	8 967	10 760	10 267	12 320
Lišta se 3 ohřívacími dráty			9 167	11 000	10 667	12 800	11 667	14 000
Kovový stůl pod ohýbačku	12 500	15 000	12 500	15 000	29 833	35 800	29 833	35 800
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 000	8 333	10 000	9 167	11 000	9 167	11 000
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 800	9 833	11 800	9 833	11 800	9 833	11 800
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800
Fixační přípravek 220 cm	28 333	34 000	28 333	34 000	28 333	34 000	28 333	34 000

Platnost od 1. 1. 2010

Ohýbačky Shannon HRK

Ohýbačky Shannon HRP/S

Technické provedení	HRK 65		HRK 125		HRP/S 220		HRP/S 300	
Pracovní délka [mm]	650		1250		2200		3000	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	20-445		20-610		25-1000		25-1000	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1-6		1-6		2-12		2-12	
Max. ohýbaná tloušťka [mm]	12		20		15		15	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt	2 + 2		4 + 4		2 + 2		2 + 2	
Max. příkon [W]	1 000		3 200		4 000		4 000	
Napětí [V]	220-230		220-230		220-230		220-230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodní, 1 horní, 1 × DB regulátor	89 970	107 964	126 000	151 200				
2 lišty spodní, 2 horní, 2 × DB regulátor	116 640	139 968	159 000	190 800				
3 lišty spodní, 3 horní, 3 × DB regulátor			189 000	226 800				
4 lišty spodní, 4 horní, 4 × DB regulátor			217 500	261 000				
1 lišta spodní, 1 horní, 2 × EV regulátor	98 670	118 404	137 700	165 240				
2 lišty spodní, 2 horní, 4 × DB regulátor			183 000	219 600				
1 lišta spodní, 1 horní, 2 × regulátor					252 000	302 400	314 700	377 640
2 lišty spodní, 1 horní, 3 × regulátor					270 000	324 000	338 850	406 620
2 lišty spodní, 2 horní, 4 × regulátor					294 000	352 800	375 000	450 000
4 lišty spodní, 2 horní, 4 × regulátor					305 700	366 840	388 500	466 200
Příslušenství								
Extra EV regulátor (pro 1 lištu)	11 333	13 600	13 000	15 600				
Extra DB regulátor (pro 2 lišty)	13 000	15 600	15 333	18 400				
Regulátor					17 333	20 800	19 333	23 200
Standardní spodní lišta 15 nebo 30 mm	4 633	5 560	5 633	6 760				
Standardní spodní lišta 20 nebo 40 mm					6 500	7 800	7 500	9 000
Lišta se 2 ohřívacími dráty 30 mm	5 500	6 600	7 000	8 400				
Lišta se 2 ohřívacími dráty 50 mm					8 967	10 760	10 333	12 400
Lišta se 3 ohřívacími dráty 78 mm			9 167	11 000				
Standardní horní lišta 15 nebo 30 mm	6 500	7 800	7 967	9 560				
Standardní horní lišta 20 nebo 40 mm					8 500	10 200	10 833	13 000
Lišta horní se 2 ohřívacími dráty 30 mm	6 833	8 200	9 500	11 400				
Lišta horní se 2 ohřívacími dráty 50 mm					10 833	13 000	13 333	16 000
Lišta horní se 3 ohřívacími dráty 78 mm			12 333	14 800				
Extra přítlačná rám	5 500	6 600	6 500	7 800	8 000	9 600	10 000	12 000
Stůl pod ohýbačku s kolečky a brzdou	12 500	15 000	12 500	15 000				
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 000	8 333	10 000	9 167	11 000	9 167	11 000
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 800	9 833	11 800				
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800	13 167	15 800
Fixační přípravek 220 cm					28 333	34 000	28 333	34 000

Platnost od 1. 1. 2010


Ohýbací automat FBM

Technické provedení		FBM 50		FBM 65	
Pracovní délka [mm]		50		65	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]		0,4-1		0,4-1	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]		45-420		45-420	
Max. počet ohřívacích lišt		2		2	
Max. příkon lišt [W]		400		400	
Příkon motoru [W]		370		370	
Napětí [V]		220-230		220-230	
Cena v Kč		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
		477 000	572 400	566 700	680 040
Příslušenství					
Ohřívací lišta		7 500	9 000	8 833	10 600

Ceny: uvedené ceny jsou orientační, ke každé zakázce vypracujeme konkrétní nabídku podle aktuálních přepravních podmínek a kursu Kč/Eur.

Balné a doprava: od výrobce není započítána v ceně (orientačně 5000-15000 Kč + DPH dle velikosti stroje).

Dodací termíny: pro ohýbačky HR, HRT a HRK 1-2 týdny; pro ostatní velké ohýbačky 3-4 týdny.

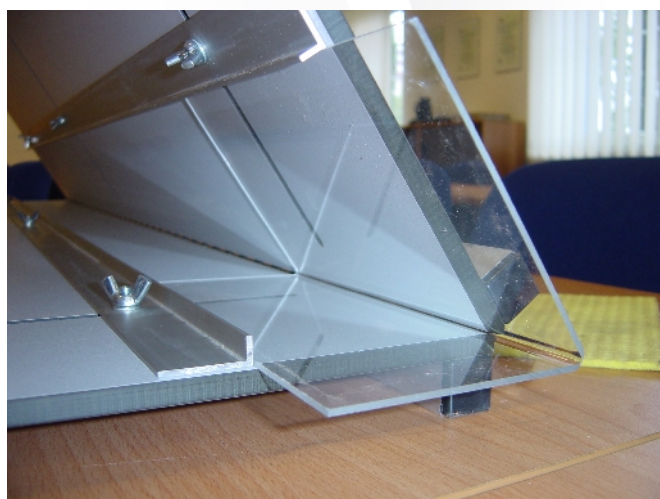

Platnost od 1. 1. 2010